


**INN**  **TECHMAC**  
**bitline**




ТОВАР НА САЙТЕ



**TBM-21**  
сверльно-присадочный  
станок

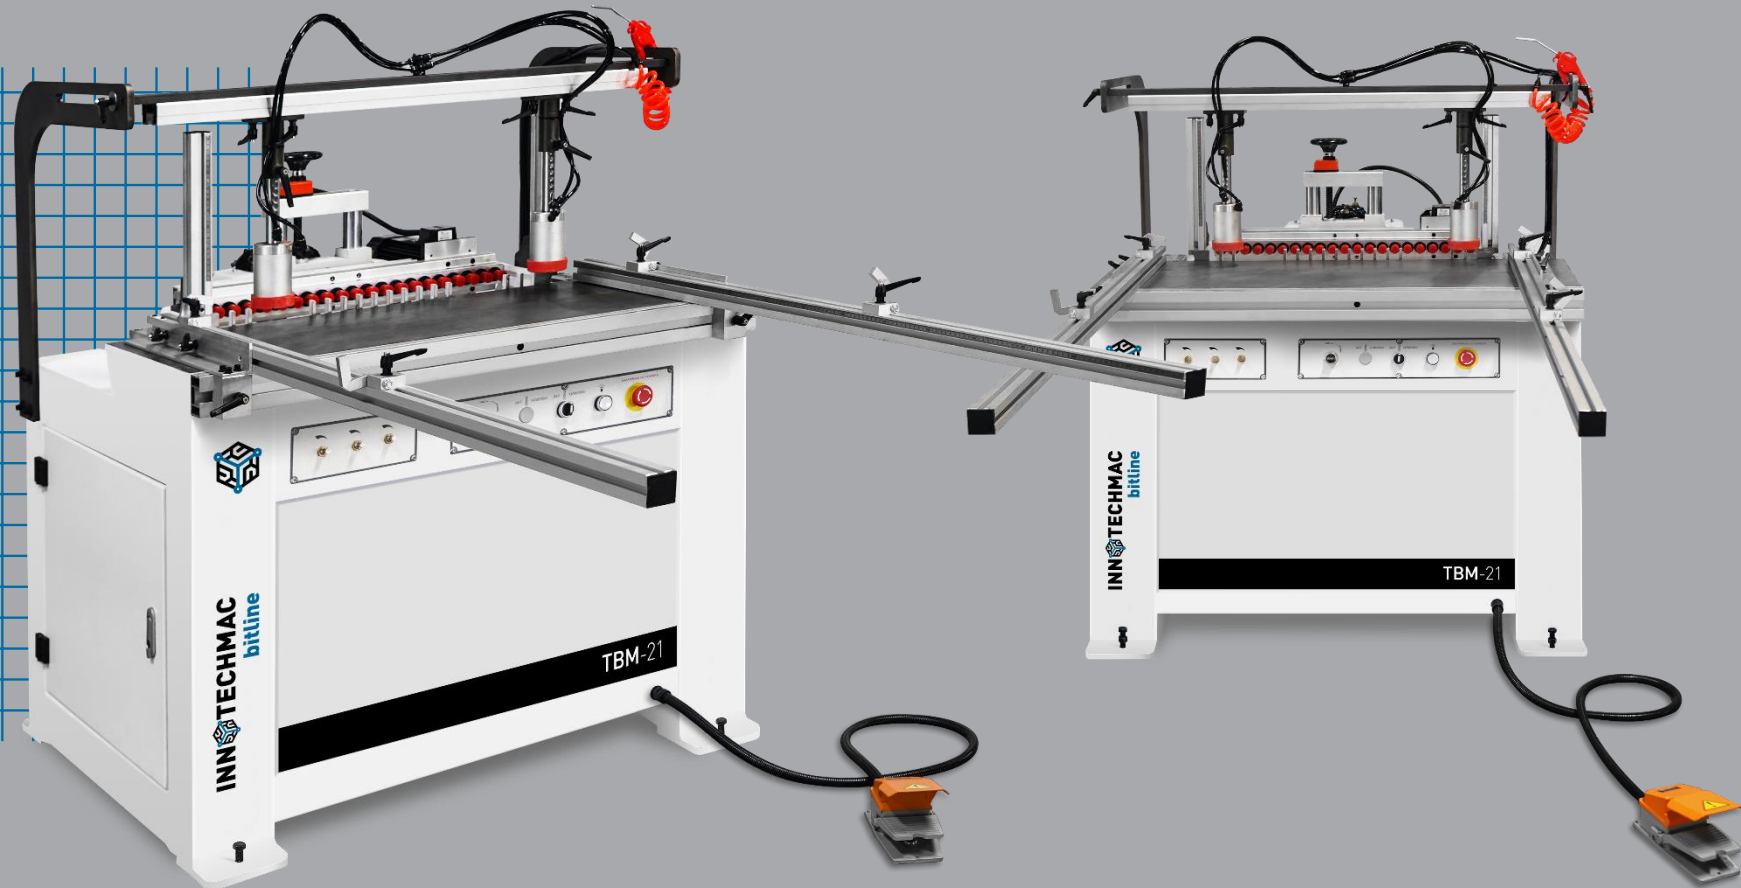

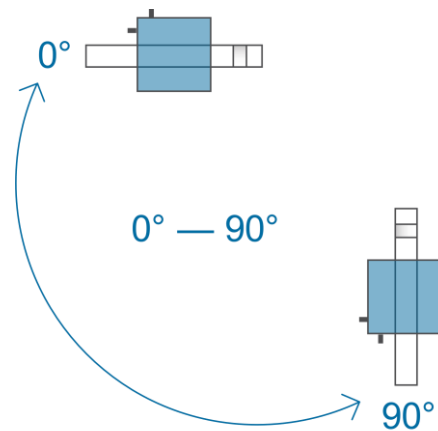

|  |                      |
|--|----------------------|
| Количество шпинделей, шт.                      | <b>21</b>            |
| Расстояние между шпинделями, мм                | <b>32</b>            |
| Количество траверс, шт.                        | <b>1</b>             |
| Максимальная глубина сверления, мм             | <b>60</b>            |
| Мощность электродвигателя, кВт                 | <b>1,5</b>           |
| Рабочее давление, атм                          | <b>6-8</b>           |
| Расстояние между двумя крайними шпинделями, мм | <b>640</b>           |
| Частота вращения шпинделя, об/мин.             | <b>2800</b>          |
| Размеры станка, мм                             | <b>1000x900x1450</b> |
| Масса, кг                                      | <b>300</b>           |



ЦСТ

ЦЕНТР  
СТАНОЧНЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ

[cst.com.ru](http://cst.com.ru)

+7 (495) 748 99 22

[info@cst.com.ru](mailto:info@cst.com.ru)

